



НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

Индустриальные смазки нового поколения

4 новые пластичные смазки VOGEL Oil (Германия) — для подшипников, шасси и узлов, работающих на пределе нагрузок

Эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ — ООО «Приоритет»






О БРЕНДЕ

Немецкие технологии, проверенные нагрузкой

VOGEL Oil — немецкий бренд масел и смазок. Новая линейка пластичных смазок выпускается по заказу эксклюзивного дистрибьютора ООО «Приоритет» на современном оборудовании завода из высокоочищенного минерального и синтетического масла с усиленным европейским пакетом присадок.

Все продукты линейки не содержат свинца и других тяжёлых металлов, опасных для человека и окружающей среды, и проходят контроль по методикам ASTM и DIN 51818.

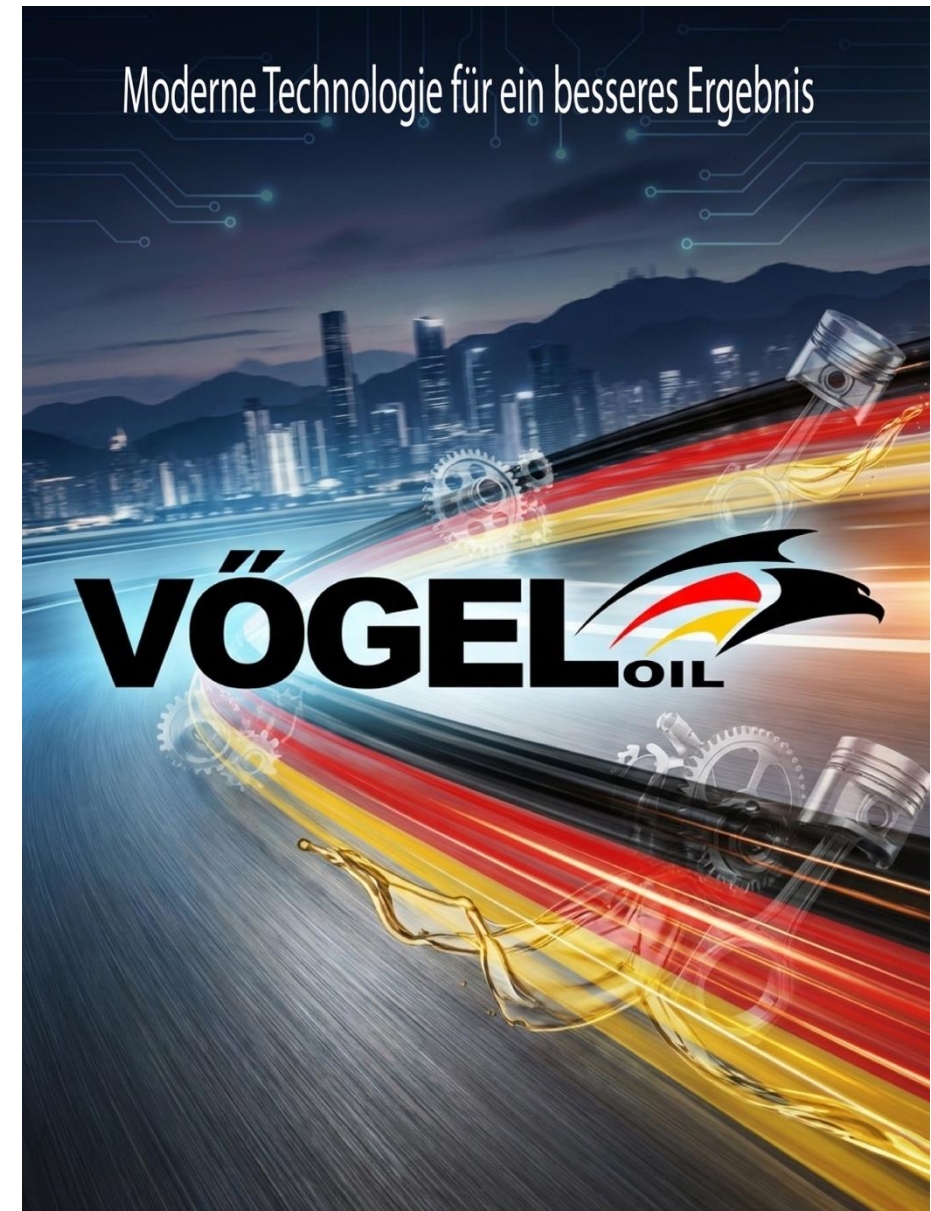



4 новинки в ассортименте



SULFONAT-FETT

KP2S-25

-25 ... +200°C



Li-KOMPLEX-FETT

KP2R-30

-30 ... +180°C



LITHIUM MoS-FETT

KPF2N-30

-30 ... +140°C



LITHIUM-FETT

KP2N-30

-30 ... +140°C



НОВИНКА 01

VOGEL SULFONAT-FETT

Водостойкая высокотемпературная смазка на основе минерального масла высокой вязкости и сульфонатного мыла. Выдерживает экстремальные нагрузки и значительное обводнение, подходит для узлов со скоростью вращения до 1000 об/мин.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не разжижается и не вытекает из узла даже при сильном нагреве
- Устойчива к окислению — не образует твёрдых отложений и лаковых налётов
- Сохраняет свойства при сильном обводнении
- Эффективная защита от коррозии
- Не разрушается при длительном сдвиге и вибрации

ПРИМЕНЕНИЕ

Металлургия, горная добыча, тяжёлая стройтехника, пресс-грануляторы пеллет и кормов, централизованные системы смазывания.



KP2S-25

-25...+200°C

Аналоги:

Mobil Centaur XHP 462
Shell Gadus S2 V460A 2
Total Ceran XM 460
Gazpromneft Steelgrease CS2



KP2R-30

-30...+180°C

Аналоги:

Mobil Mobilgrease XHP 222
Shell Gadus S3 V220 2
Total MULTIS COMPLEX EP
Gazpromneft Grease LX EP 2

НОВИНКА 02

VOGEL LI-KOMPLEX-FETT

Многоцелевая смазка на основе высокоочищенного минерального и синтетического масла, загущённая комплексным литиевым мылом. Усиленный пакет присадок обеспечивает стойкость к окислению при высоких температурах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильна в широком диапазоне температур долгое время
- Прекрасная адгезия — меньше утечек, дольше интервал между заменами
- Стойкость к вымыванию водой
- Эффективная защита подшипников от коррозии
- Улучшенные противозадирные свойства при высоких нагрузках скольжения

ПРИМЕНЕНИЕ

Высоконагруженные подшипники скольжения, ступицы, карданы, шасси — транспорт, сельхоз-, лесозаготовительная, строительная и внедорожная техника.



НОВИНКА 03

VOGEL LITHIUM MoS-FETT

Многофункциональная смазка на основе минерального масла высокой очистки с добавлением дисульфида молибдена. Создана для механизмов под большой нагрузкой, сохраняет свойства при высокой температуре.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключает выдавливание смазки и потерю консистенции
- Надёжное сцепление снижает утечки
- Высокая устойчивость к температурным колебаниям
- Предотвращает выход подшипников из строя из-за коррозии
- MoS_2 усиливает защиту при высоких нагрузках скольжения

ПРИМЕНЕНИЕ

Тяжелонагруженные подшипники, ударные нагрузки при высокой влажности, внедорожная техника, опорно-сцепные устройства седельных тягачей.



KPF2N-30

-30...+140°C

Аналоги:

Mobil Mobilgrease Special
Shell Gadus S2 V220AD 1
Total MULTIS MS 2
Gazpromneft Grease LTS Moly 2



KP2N-30

-30...+140°C

Аналоги:
Mobil Mobilux EP2
Shell Gadus S2 V100 2
Total Multis
Gazpromneft Grease EP2

НОВИНКА 04

VOGEL LITHIUM-FETT

Универсальная смазка общего назначения, изготовленная на оборудовании завода из высокоочищенного минерального масла с усиленным пакетом присадок. Высокая термическая стабильность при хранении и в работе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стабильна в широком диапазоне рабочих температур
- Прекрасная адгезия, меньше утечек
- Стойкость к вымыванию водой
- Эффективная защита от коррозии
- Улучшенные противозадирные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

Автомобильное и промышленное применение: антифрикционные подшипники, узлы шасси, шаровые соединения, лесозаготовительная и сельхозтехника.



СРАВНЕНИЕ

Характеристики линейки

Показатель	SULFONAT-FETT	Li-KOMPLEX-FETT	LITHIUM MoS-FETT	LITHIUM-FETT
DIN 51502	KP2S-25	KP2R-30	KPF2N-30	KP2N-30
Класс NLGI	2	2	2	2
Диапазон t°, °C	-25 ... +200	-30 ... +180	-30 ... +140	-30 ... +140
Температура каплепадения	300°C	280°C	190°C	190°C
Нагрузка сваривания	6000 Н	3000 Н	4000 Н	2600 Н
Загуститель	Сульфонат Са	Li-комплекс	Литий + MoS ₂	Литиевое мыло
Базовое масло	Минеральное	Полусинтетич.	Полусинтетич.	Полусинтетич.
Цвет	Красный	Синий	Тёмно-серый	Светло-коричневый



ИНЖЕНЕРИЯ ТОЧНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВА!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РФ И СНГ

ООО «Приоритет»

196006, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 256, кор. 3

Moderne Technologie für ein besseres Ergebnis